

UL20276


Computer Cable 电脑线

■ 产品描述

- 额定温度: 60°C, 80°C
- 额定电压: 30V
- 导体: 单支或绞合 40AWG Min 镀锡或裸铜
- 绝缘: PVC、SRPVC、PP/PE
- 外被: PVC
- 屏蔽: 镀锡或裸铜编织屏蔽
- 阻燃等级: VW-1及CSAFT1、FT2
- 参考标准: UL758 UL1581 UL2556
- 适用范围:
- 用于一般电子、电器设备内部连接线
- 颜色:
- 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白, 黑, 黄/绿等

■ PRODUCT DESCRIPTION

- Rate temperature: 60°C, 80°C
- Rate voltage: 30V
- Conductor: 40AWG Min (Solid or stranded, tinned or bare copper)
- Insulation: PVC, SRPVC, PP/PE
- Jacket: PVC
- Shield: Tinned or bare copper wire braid shield
- Flame test: VW-1&CSAFT1, FT2
- Reference standard: UL758 UL1581 UL2556
- Application: For internal wiring of electronic and electrical equipment
- Color: Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Grey
- White, Black, Green/Yellow, etc

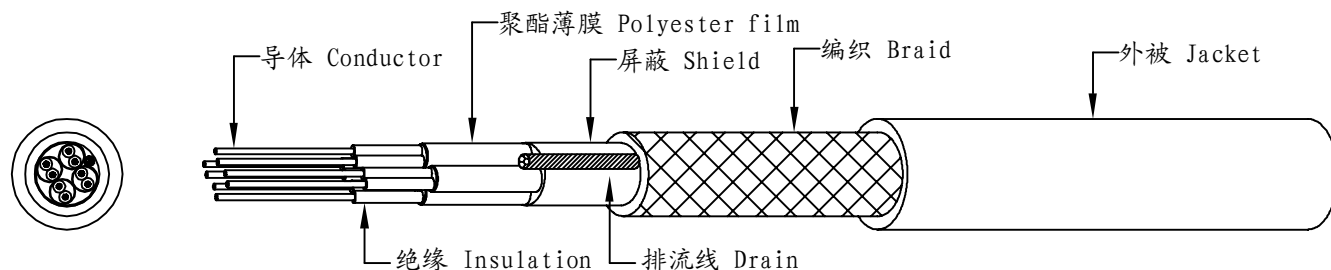

■ 印字 MARKING

AWM 20276 ()AWG 80° C 30V VW-1 E332441 YAobo cUL AWM I A 80° C 30V FT1

■ 产品结构 CABLE CONSTRUCTION



导体 CONDUCTOR		绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD	排流线 DRAIN	编织 BRAID	外被 JACKET		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω/km, 20°C, DC)	标准长度 STANDARD PUT-UP			
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No. /mm)	外径 DIA. (mm)	芯数 (No)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 DIA. (mm)	构造 CONSTRUCTION (No. /mm)	构造 CONSTRUCTION (No. /mm)	厚度 THICKNESS (mm)		外径 DIA. (mm)	英制 Ft/Ro11	公制 M/Ro11	
30	7/0.1	0.30	10P	0.15	0.6	Al-mylar	7/0.1	16/8/0.10	0.65	5.40	376.96	500	153
			15P	0.15	0.6	Al-mylar		24/6/0.10	0.65	6.20		500	153
			18P	0.15	0.6	Al-mylar		24/7/0.10	0.69	6.70		500	153
			19P	0.15	0.6	Al-mylar		24/7/0.10	0.72	6.90		500	153
			25P	0.15	0.6	Al-mylar		24/8/0.10	0.75	7.70		500	153
28	7/0.127	0.39	10P	0.16	0.7	Al-mylar	7/0.1	16/6/0.10	0.65	6.00	237.25	500	153
			15P	0.16	0.7	Al-mylar		24/5/0.10	0.73	7.10		500	153
			18P	0.16	0.7	Al-mylar		24/8/0.10	0.74	7.60		500	153
			19P	0.16	0.7	Al-mylar		24/8/0.10	0.76	7.80		500	153
			25P	0.16	0.7	Al-mylar		24/9/0.10	0.84	8.80		500	153
26	7/0.16	0.48	3P	0.16	0.8	Al-mylar	7/0.1	16/6/0.10	0.64	4.40	148.94	500	153
			6P	0.16	0.8	Al-mylar		24/6/0.10	0.64	5.50		500	153
			9P	0.16	0.8	Al-mylar		24/7/0.10	0.68	6.40		500	153